




縦ドレン廻り (GMH-PT-10CCの場合)

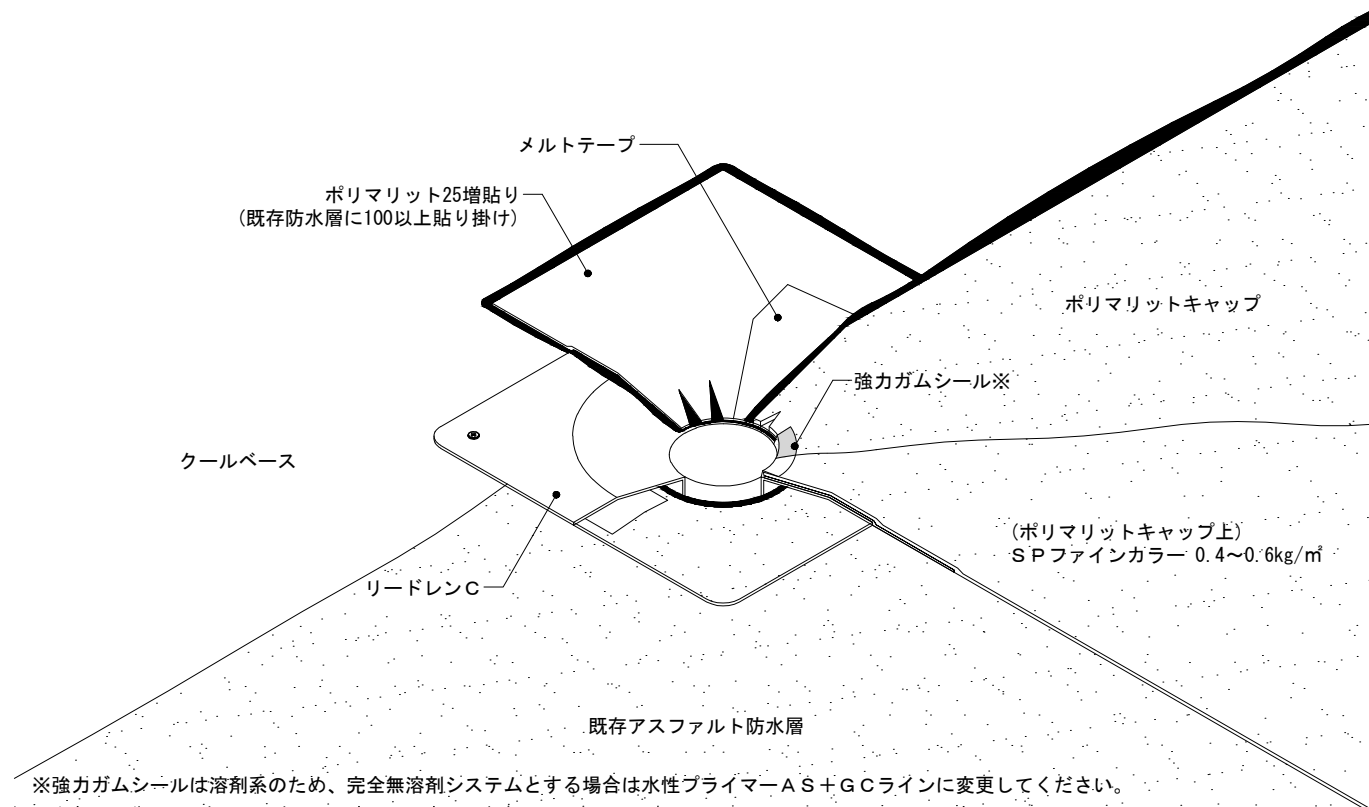

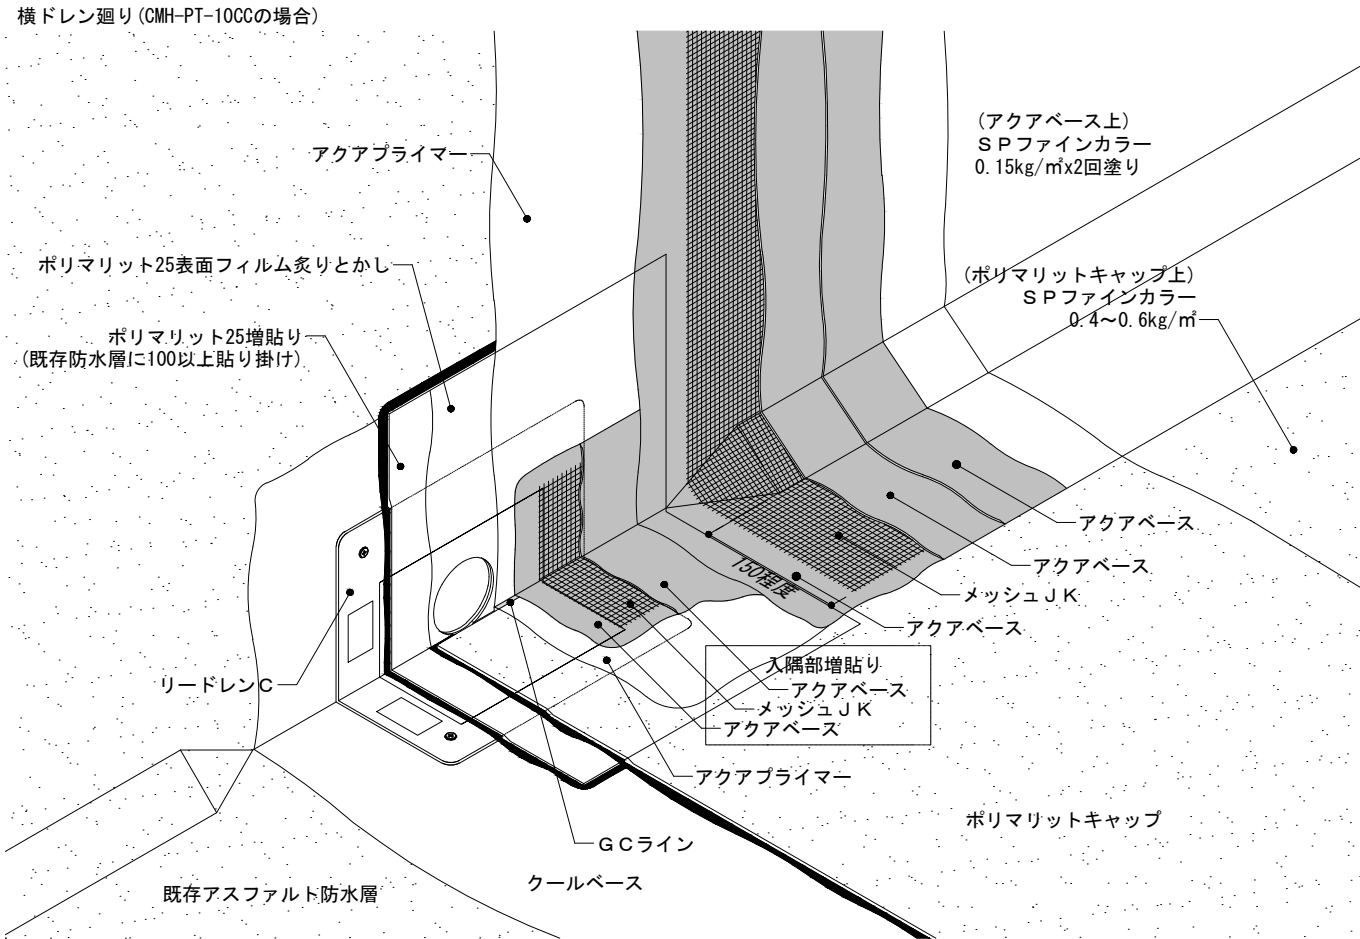


※側溝やドレン廻り等雨水が滞留しやすい部位には、アクアベースとSPファインカラーの工程間にアクアプライマー (0.1kg/m²) を塗布してください。


立上り基本納まり (GMH-PT-10CGの場合)

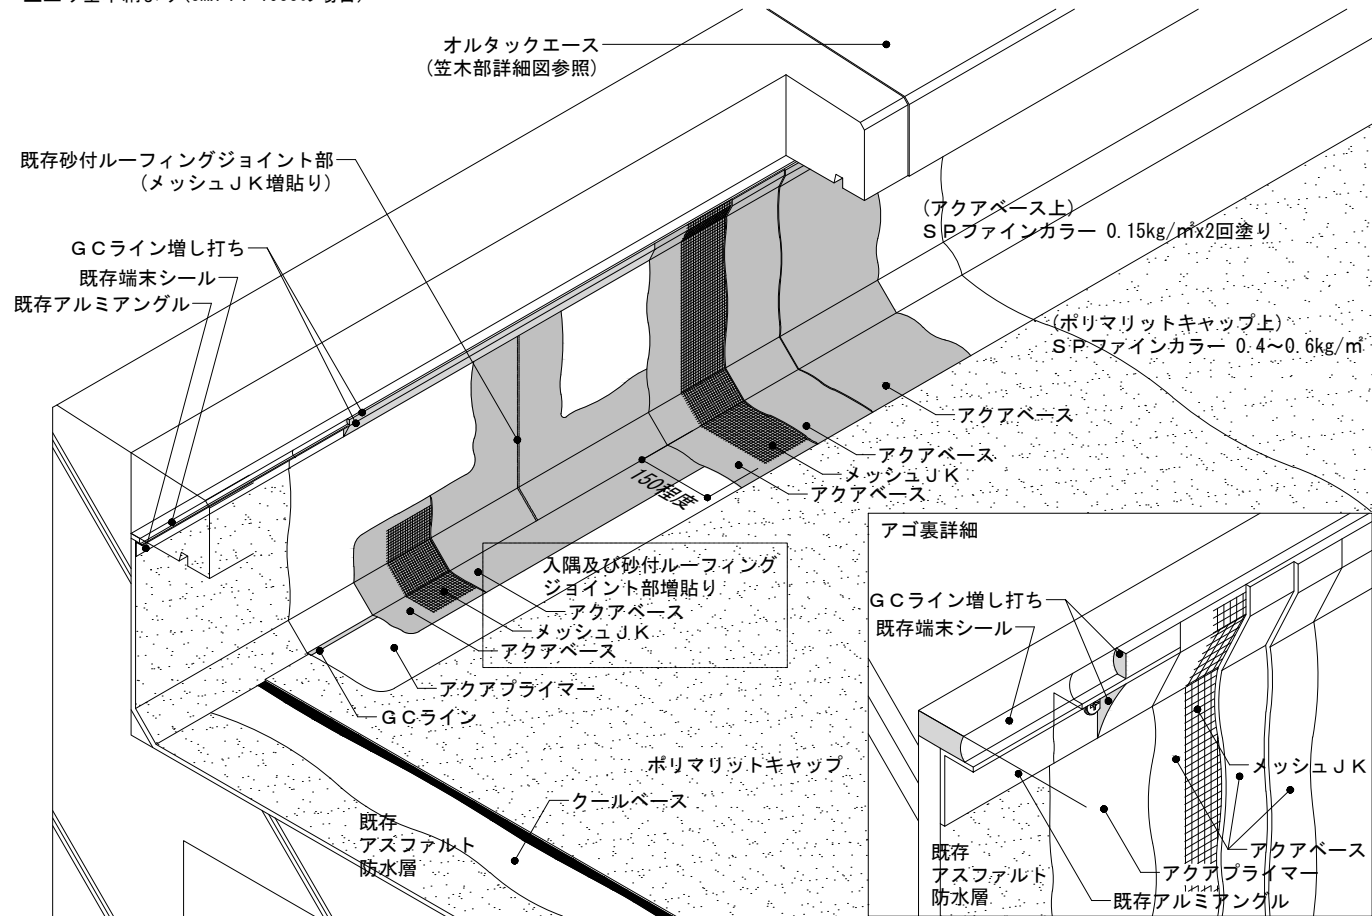


※側溝やドレン廻り等雨水が滞留しやすい部位には、アクアベースとSPファインカラーの工程間にアクアプライマー (0.1kg/m²) を塗布してください。

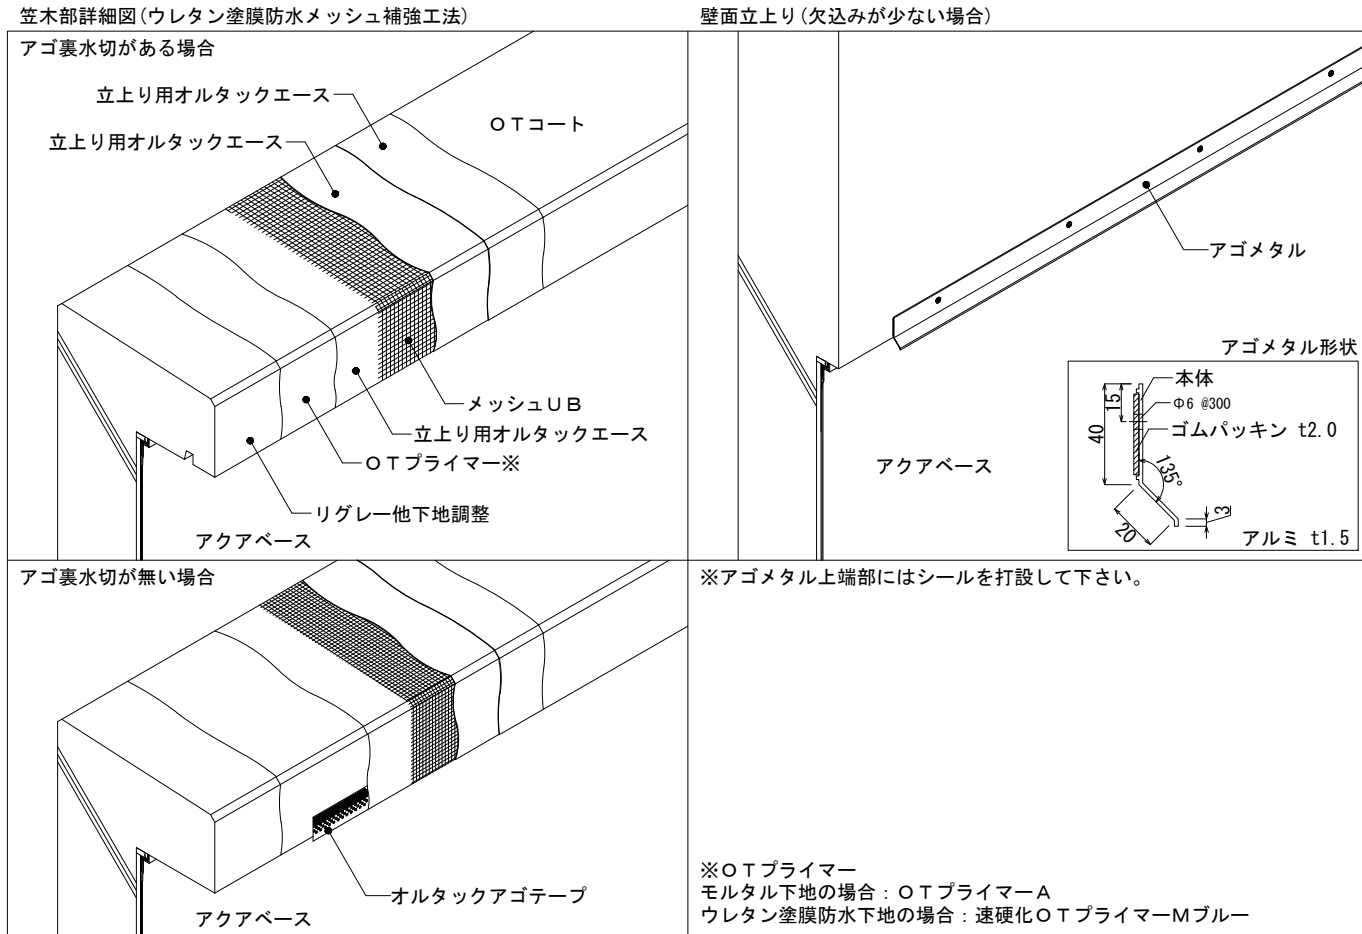

縦ドレン廻り(ドレン廻り防水層を撤去する場合)(CMH-PT-10CCの場合)

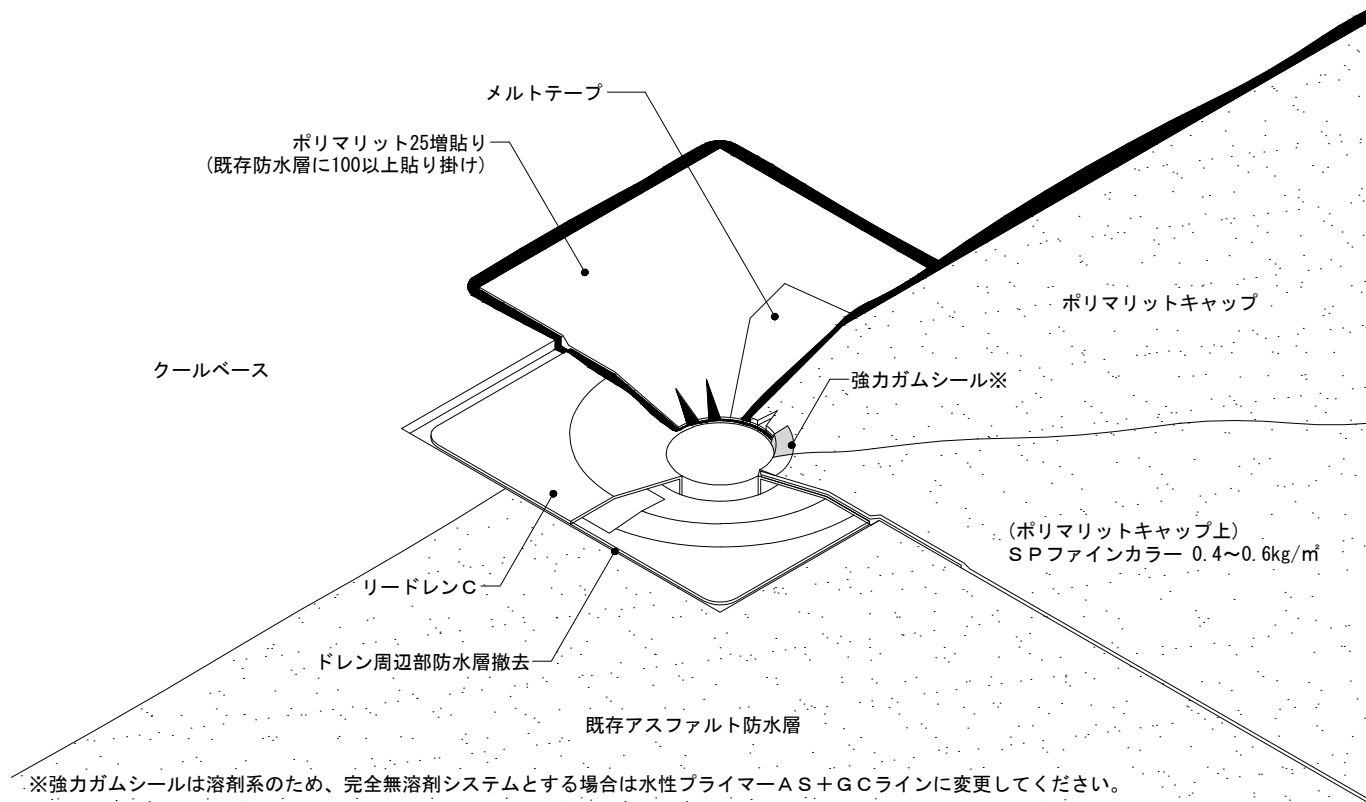


横ドレン廻り(ドレン廻り防水層を撤去する場合)(CMH-PT-10CCの場合)

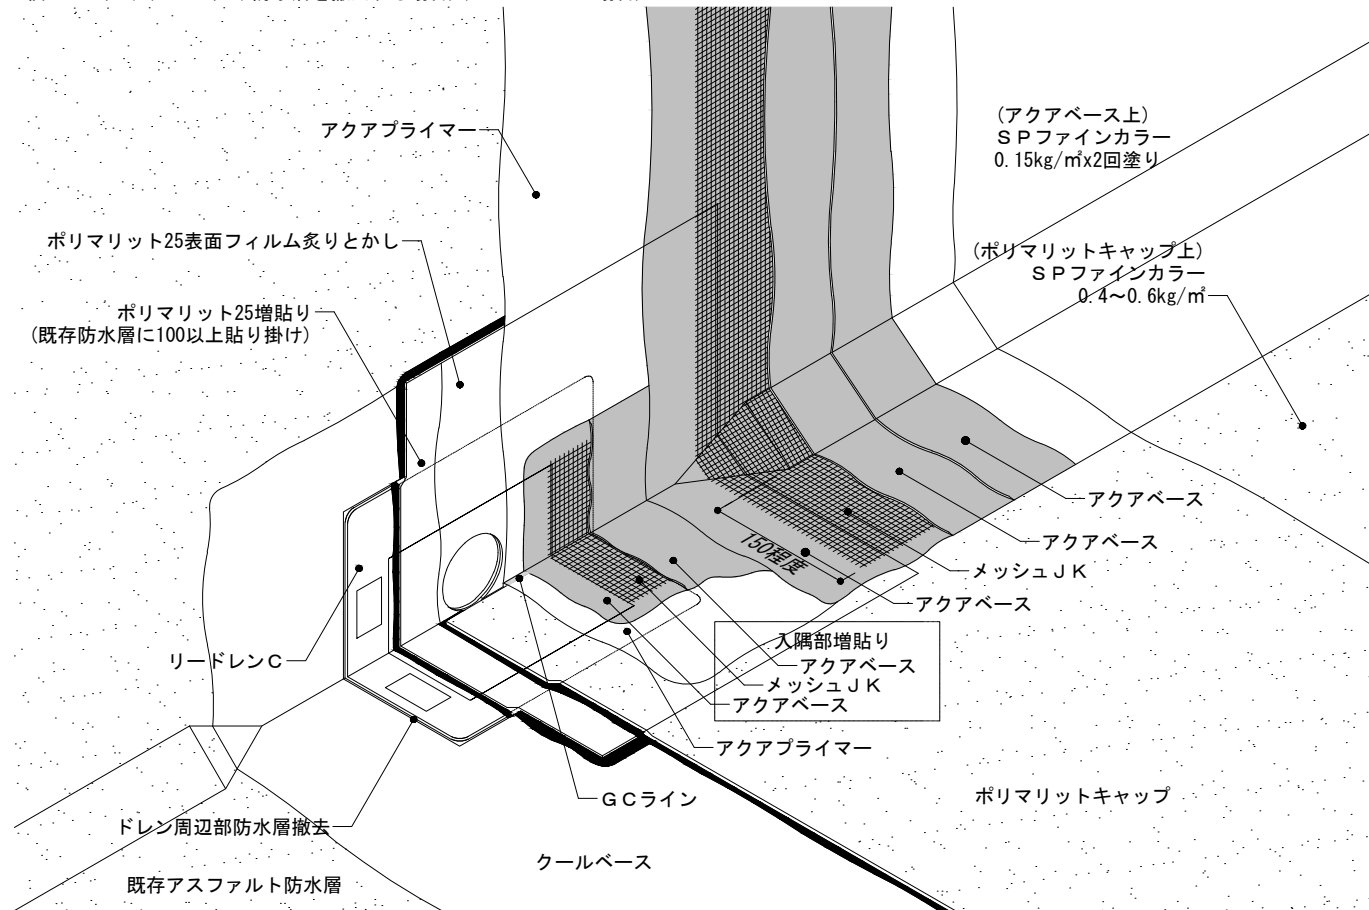

※側溝やドレン廻り等雨水が滞留しやすい部位には、アクアベースとSPファインカラーの工程間にアクアプライマー (0.1kg/m²) を塗布してください。

立上り防水層を撤去する場合 (CMH-PT-10CCの場合)

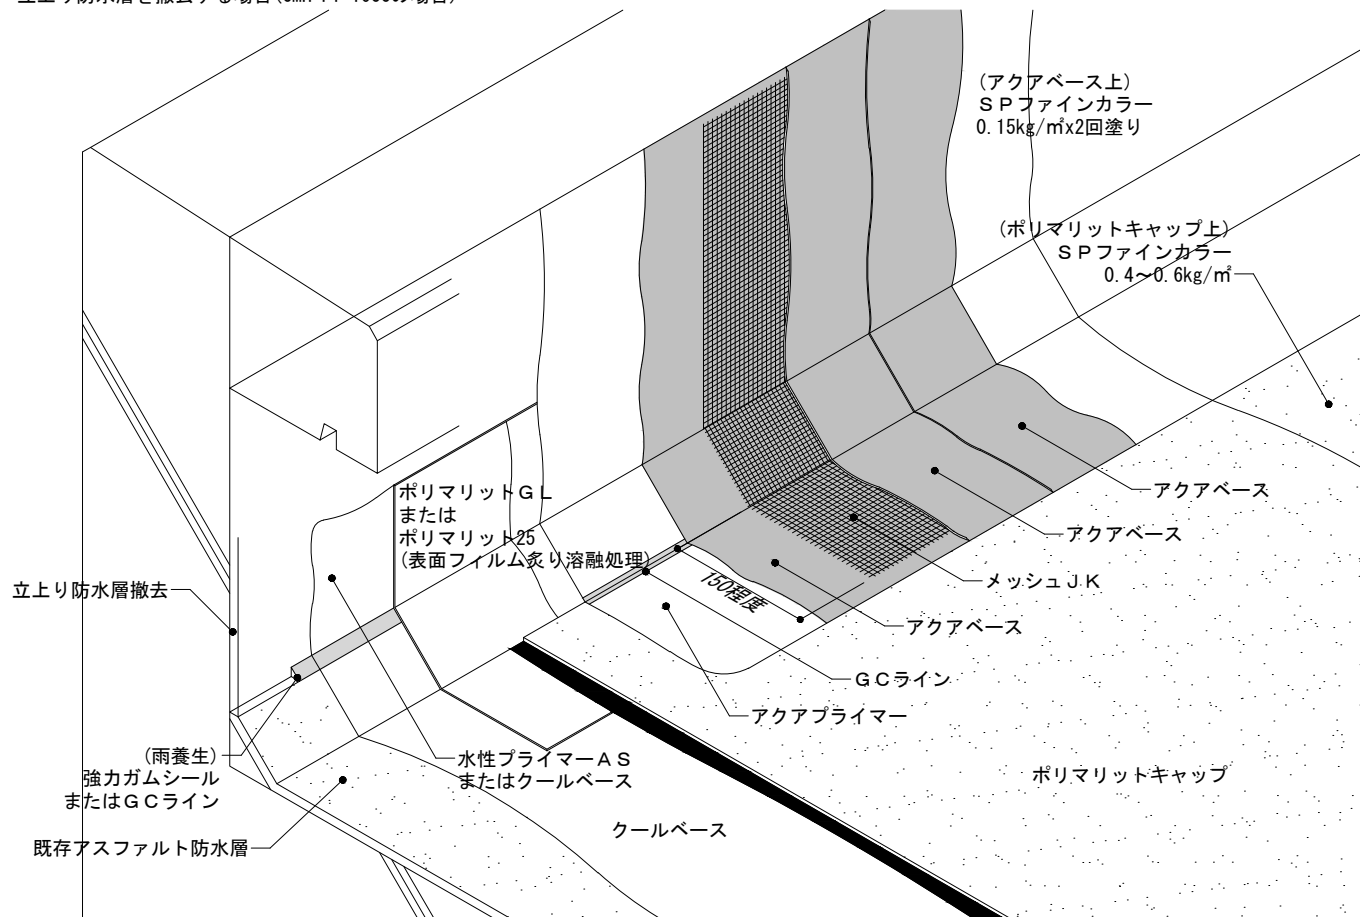

※側溝やドレン廻り等雨水が滞留しやすい部位には、アクアベースとSPファインカラーの工程間にアクアプライマー (0.1kg/m²) を塗布してください。

