


- ※1 メルトテープRはコンパウンド不足を補うものです。
- ※2 ポリマリット25をポリマリットGLに変更することも可能です。
- ※3 強カガムシールは溶剤系のため、非溶剤系システムとする場合は水性プライマーAS+GCラインに変更してください。

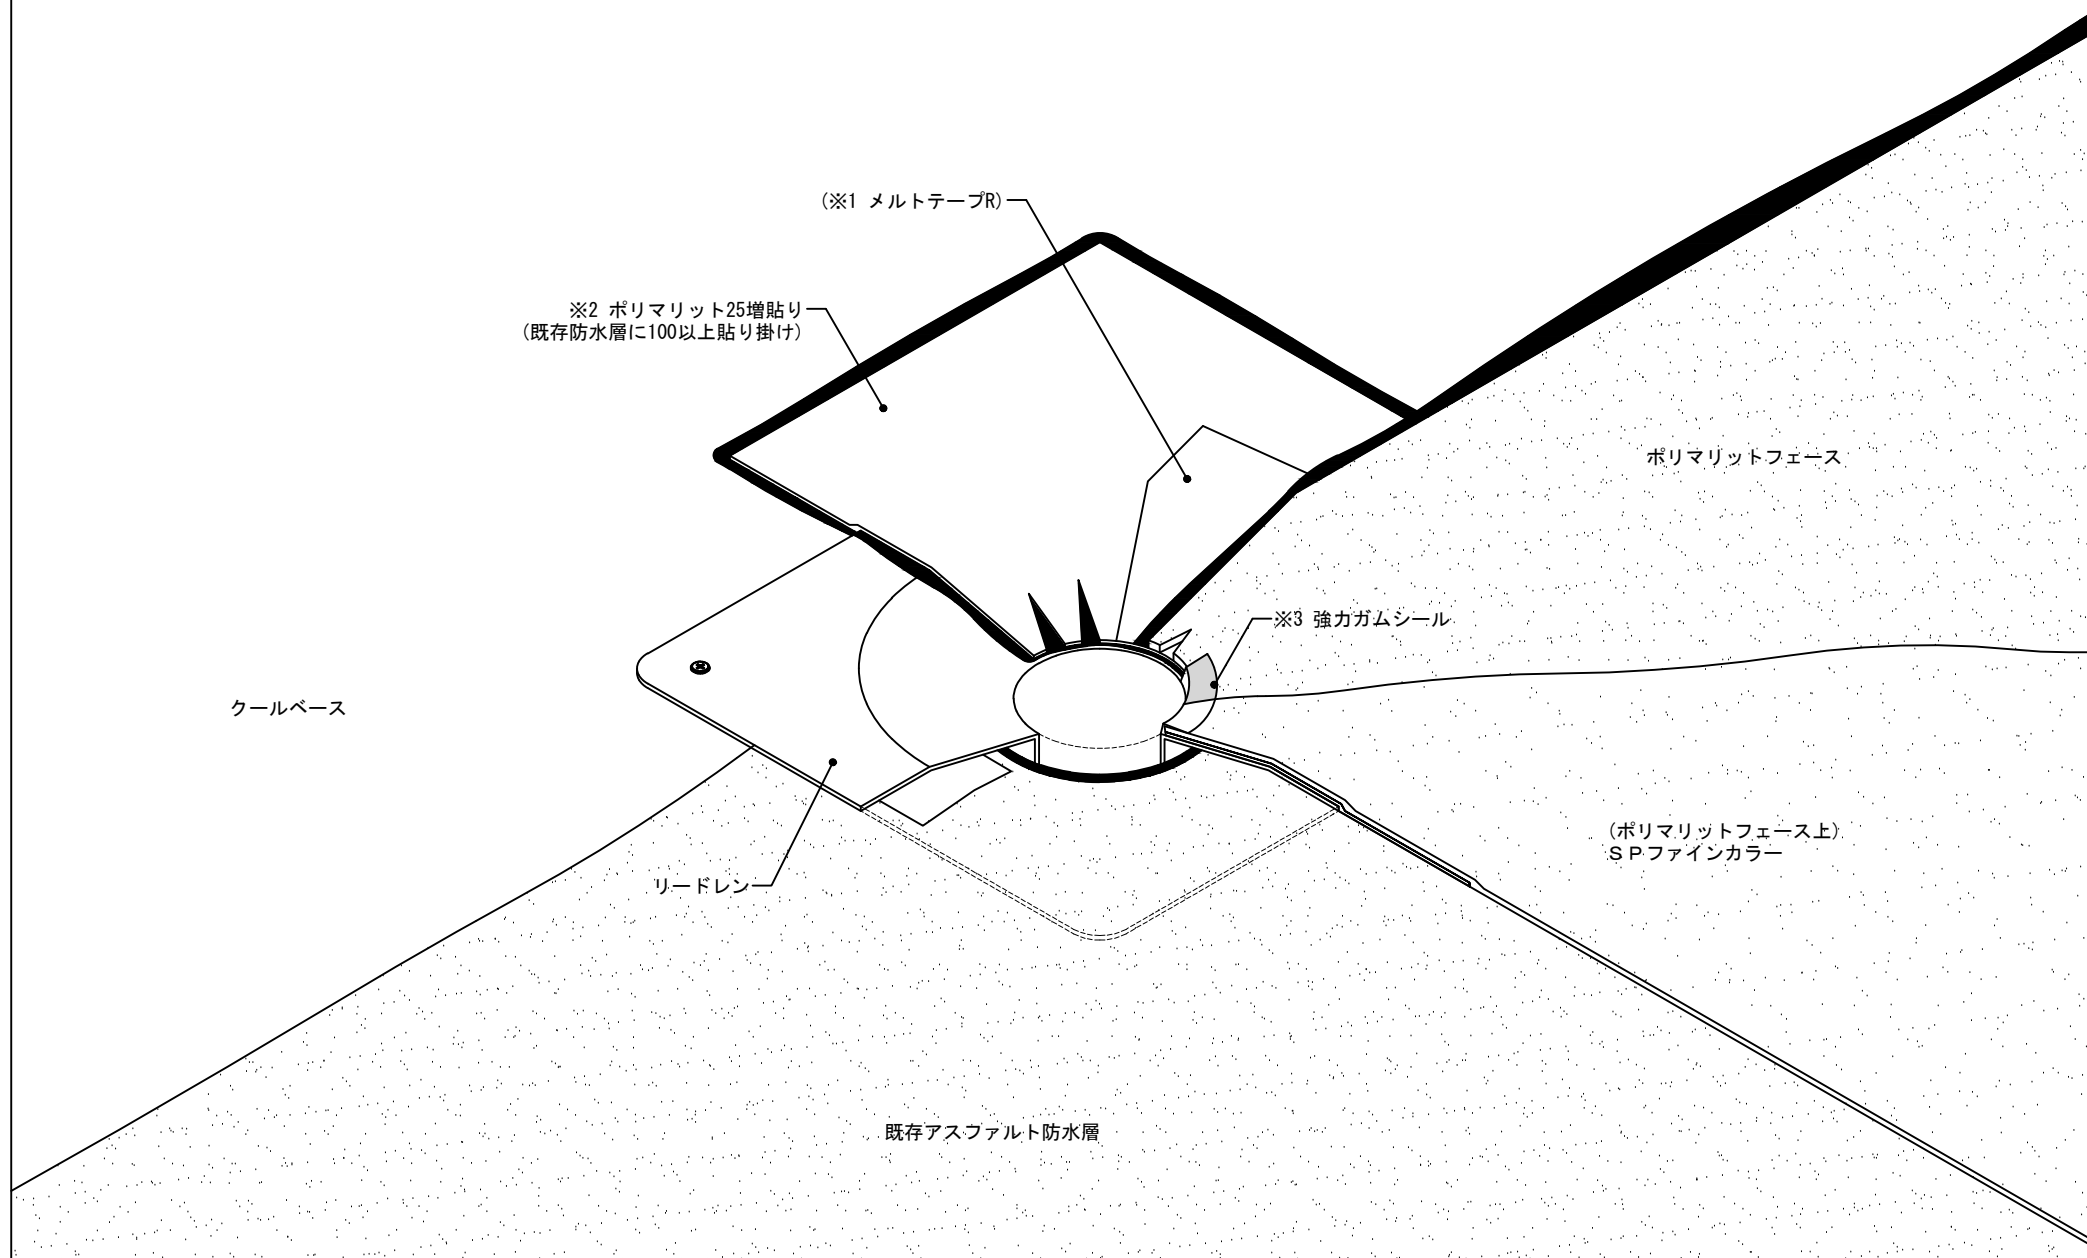


改質アスファルトシート防水常温粘着工法／コンポジットシステムASカタログ掲載図

coas-1-2


改修ドレン横／リードドレン／CMH-PSS-1

1/5 (A4)


※ 側溝やドレン廻り等雨水が滞留しやすい部位には、
アクアベースとSPファイナカラーの工程間にアクアプライマー (0.1kg/m²) を塗布してください。

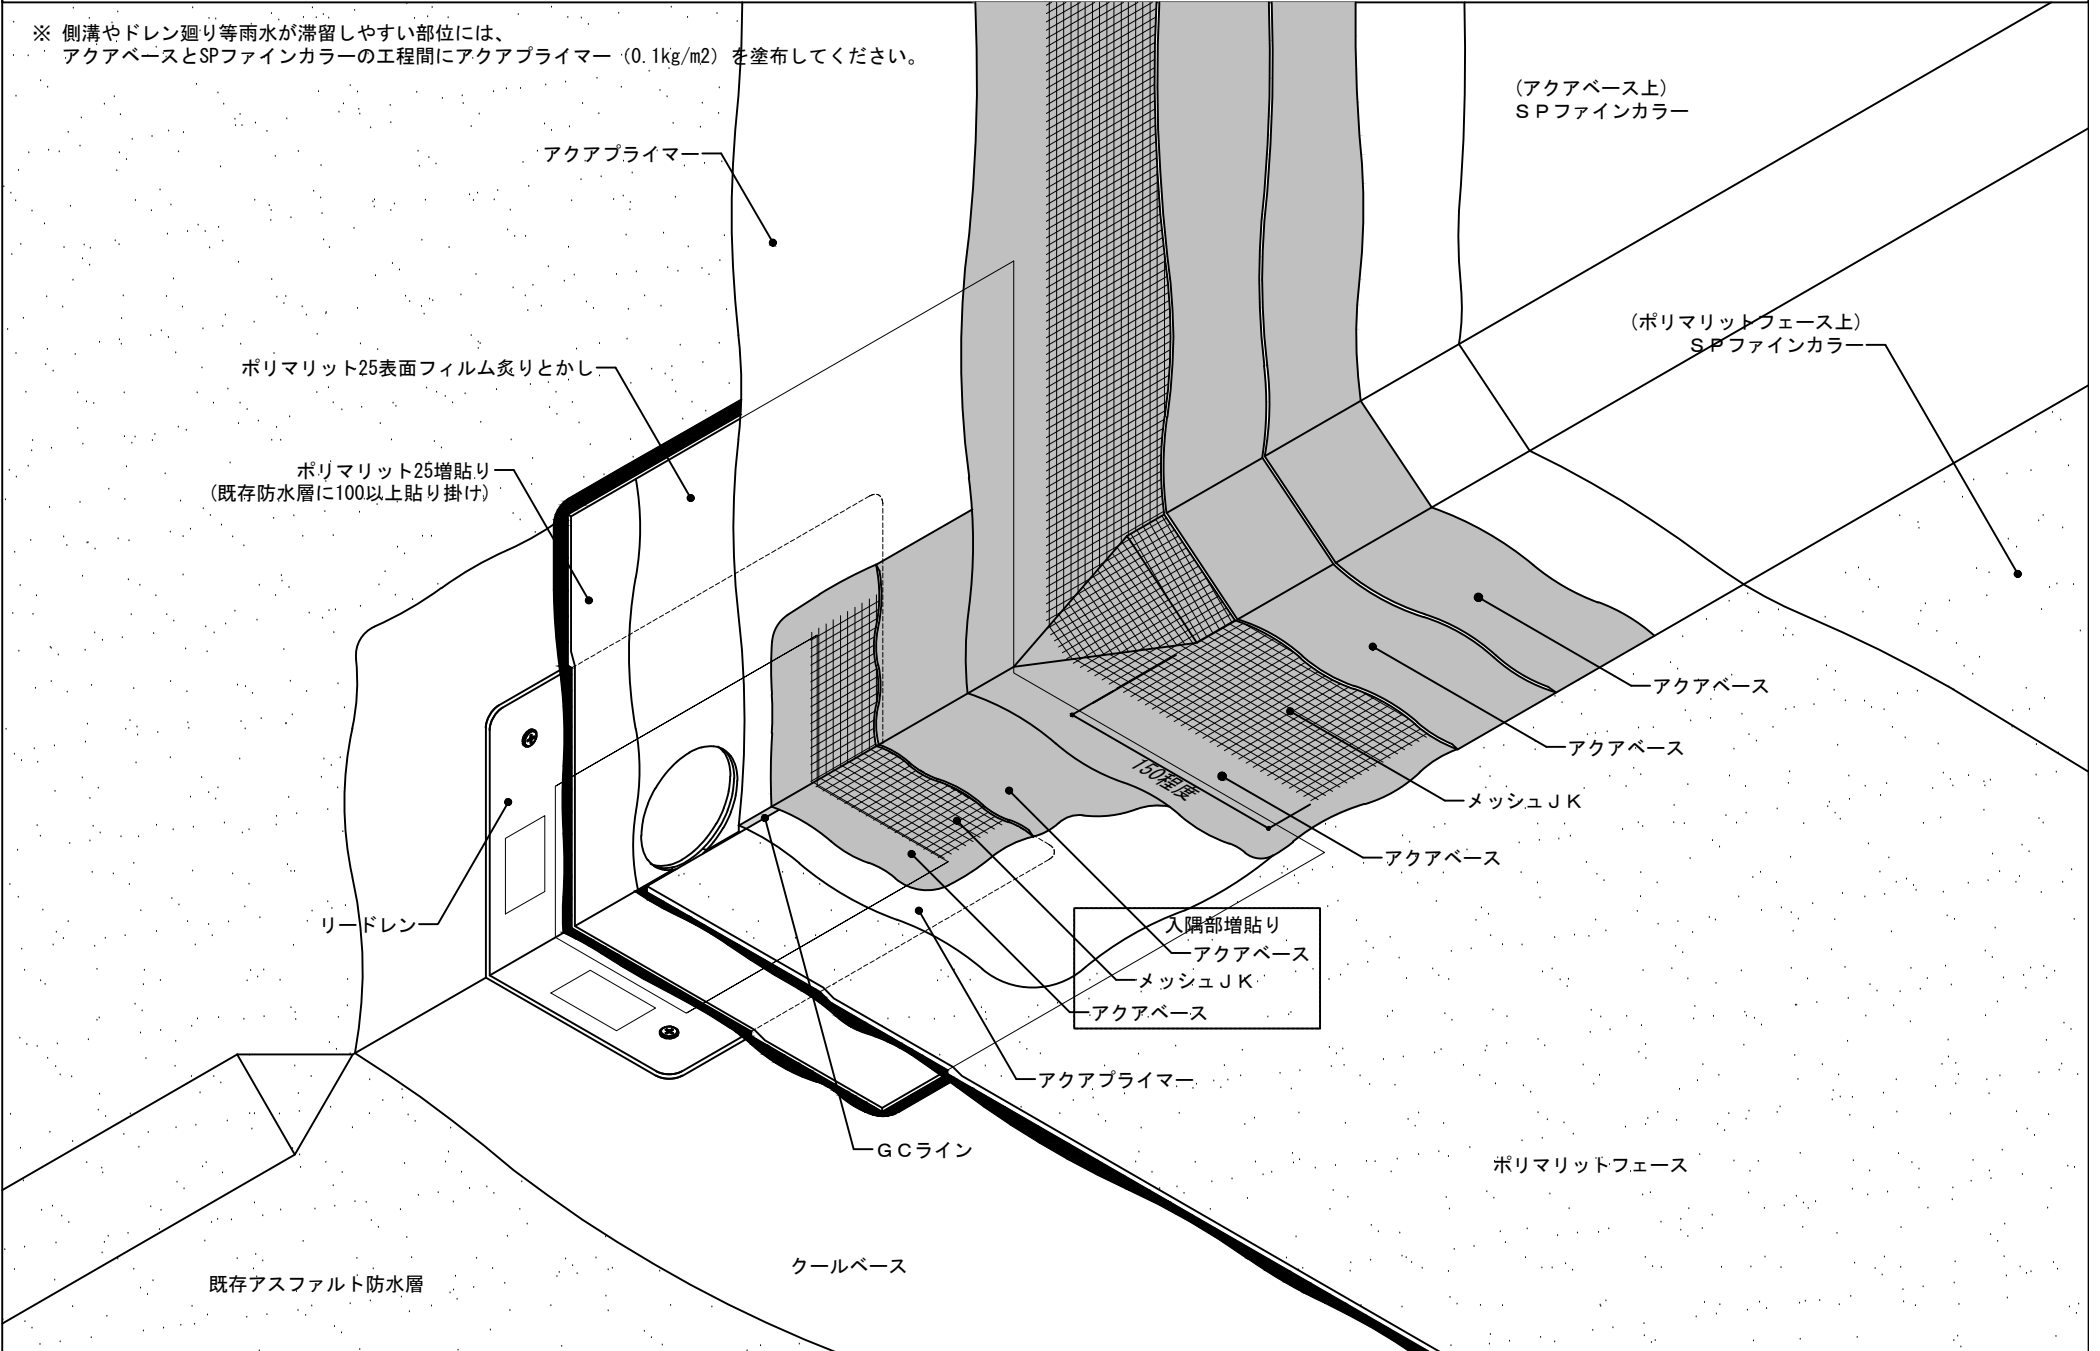


立上り基本納まり (CMH-PSS-1の場合)

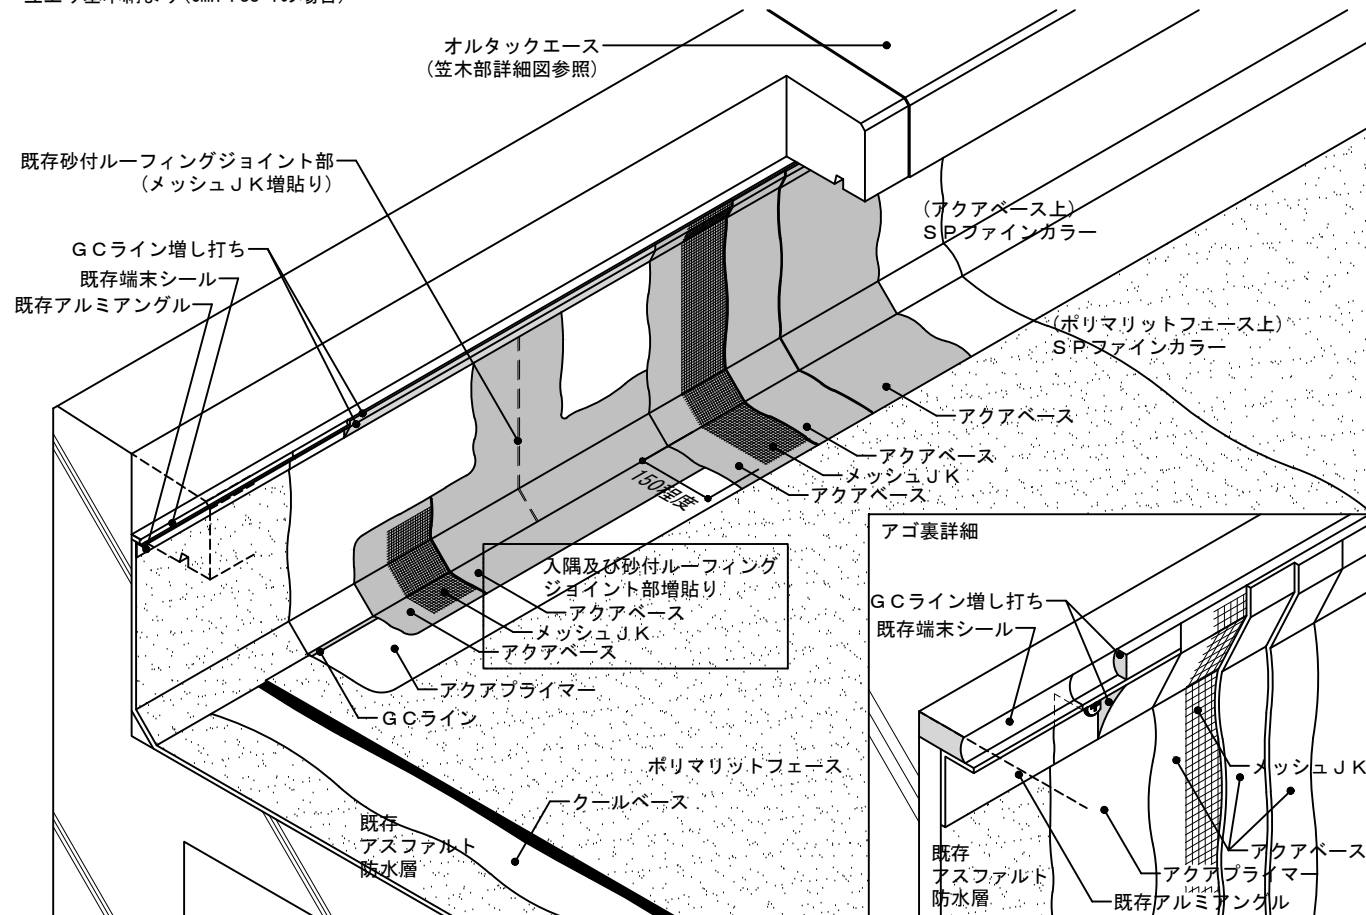

※側溝やドレン廻り等雨水が滞留しやすい部位には、アクアベースとSPファイナカラーの工程間にアクアプライマー (0.1kg/m²) を塗布してください。

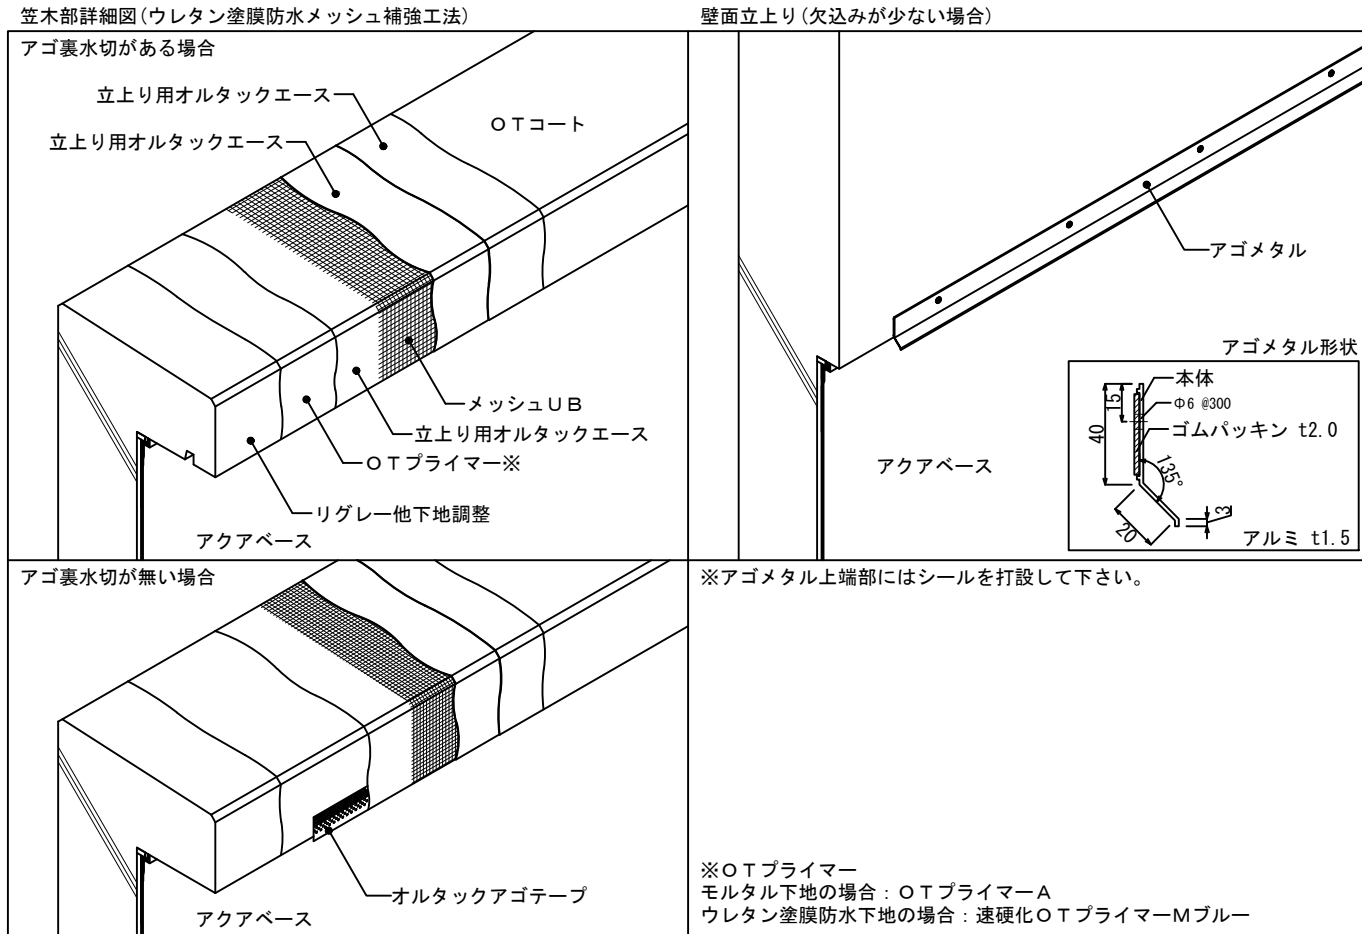

※1 強力ガムシールは溶剤系のため、非溶剤系システムとする場合は水性プライマーAS+GCラインに変更してください。

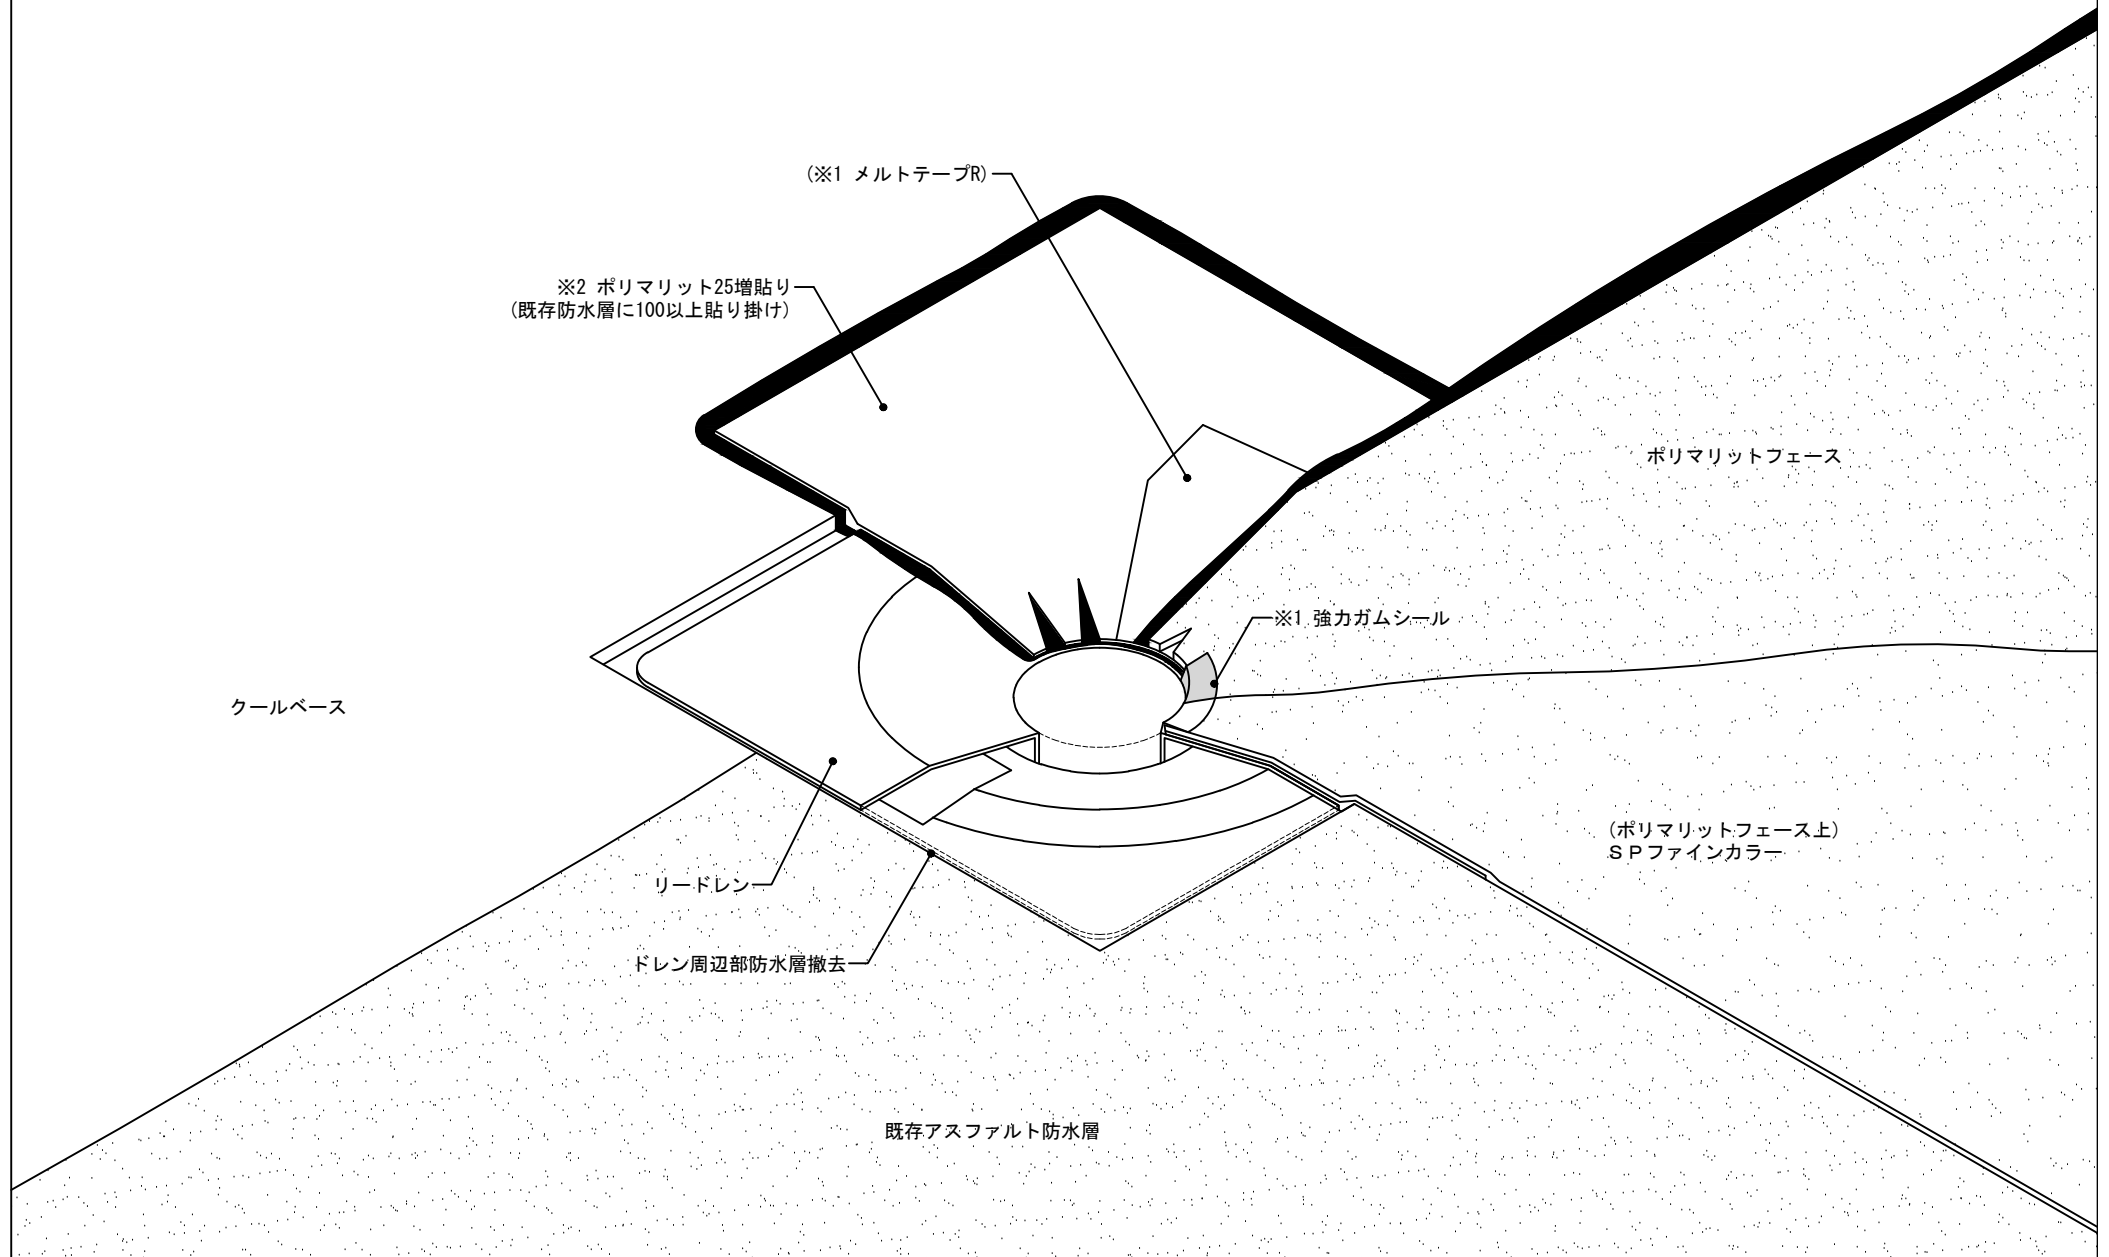

※ 側溝やドレン廻り等雨水が滞留しやすい部位には、
アクアベースとSPファインカラーの工程間にアクアプライマー（0.1kg/m²）を塗布してください。

