
アルミドリッパー43A

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
		本体	ジョイント板	
材質		A6063S-T5	A1050B-H24	
表面処理	標準	JIS H 8602-2010 A1		
	特注	2次電解着色 (ブロンズ)		
		アクリル樹脂系塗装(デュラクロン他)		

規格(mm)	長さ	厚さ	ビス穴		
			数量	間隔	
	2000	1.5	7	300	

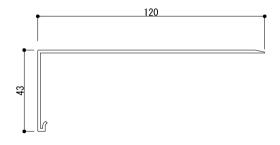

f-3


フラッシュカバー120/化粧壁天端部笠木材(斜壁用)

1/2(A4)

フラッシュカバー120


77774371 120					
本体		ジョイント板			
A6063S-T5		A1050B-H24			
長さ	厚さ	長さ	厚さ		
2000	1.4	80	0.6		
7 穴 300mm間	引隔				
JIS H 8602-2	010 A1				
2次電解着色(ブロンズ)					
アクリル樹脂系塗装(デュラクロン他)					
	本体 A6063S-T5 長さ 2000 7穴 300mm JIS H 8602-2 2次電解着色	本体 A6063S-T5 長さ 厚さ 2000 1.4 7穴 300mm間隔 JIS H 8602-2010 A1 2次電解着色 (ブロンズ)	本体 ジョイント板 A6063S-T5 A1050B-H24 長さ 厚さ 長さ 2000 1.4 80 7穴 300mm間隔 JIS H 8602-2010 A1		


本体

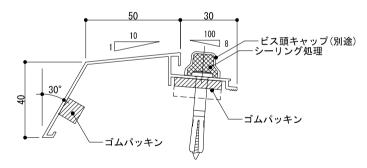

フラッシュエッジ70A

_ フラッシュエッ	J J J J J J J J J J J J J J J J J J J					
	キャント		ファシア		ジョイント板	
材質	A6063S-T	5			A1050B-H	124
規格(mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	1. 7	1995	1. 7	80	0.6
ビス穴	7穴300mm	間隔				
表面処理 標準			JIS H 86	602–2010	A 1	
特注			2次電解着色 (ブロンズ)			
			アクリル	尌脂系塗装	も(デュラ	クロン他)

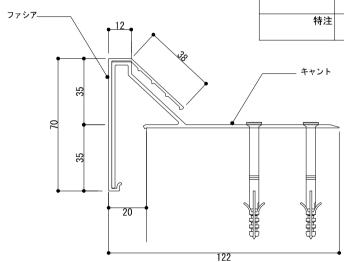


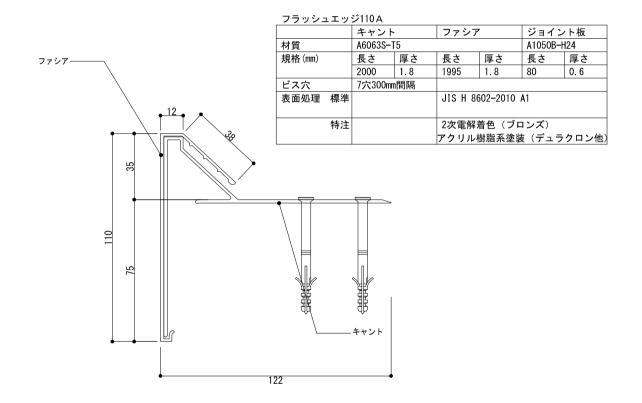

フラッシュライン/壁面立上りゴムパッキン付き防水押え


フラッシュライン

フラッシュライン					
	本体		ゴムパッキン		
材質	A6063S-T5		押出成型EPTゴム		
規格(mm)	長さ	厚さ			
	2000	1.5~2.0			
ビス穴	5穴425mm間隔				
表面処理 標準	JIS H 8602-2010	A1			
特注	2次電解着色 (ブロ				
アクリル樹脂系塗装(デュラクロン他)					



フラッシュトップ60

	77974 69760							
		本体		トップア	ングル	ジョイン	/ト板	ゴムパッキン
材質		A6063S-1	Γ 5			A1050B-H	124	押出成型EPTゴム
規格(mm)		長さ	厚さ	長さ	厚さ	長さ	厚さ	
		1995	1. 3	2000	1. 2	80	0. 6	
ビス穴		7穴300mn	間隔					
表面処理	標準	JIS H 86	JIS H 8602-2010 A1					
	特注	2次電解着色 (ブロンズ)						
		アクリル	アクリル樹脂系塗装(デュラクロン他)					

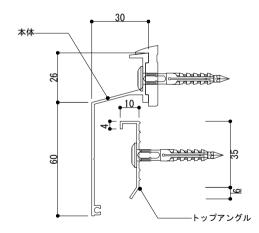


		工儿無	++ /I	7 / ─ ⊸l ҂ -	ᄔᄥᅕᇚᄆ
r	11, ~	雨仕舞	<i>M</i> / I	ハカフドハ	端部用
,	$\prime \nu \sim$		11/1 / I	リノノノトン	71111 D 17 7 7 7 1

f-11 1/2 (A4)

VTアングル/シート防水用立上り天端防水押え金物

VTアングル

材質		A6063S-T5		
規格(mm)		長さ	厚さ	
		2000	1.0	
表面処理	標準	JIS H 8602-2010 A1		
	特注	2次電解着色(ブロンズ) アクリル樹脂系塗装(デュラクロン他)		




f-12

V T ドリッパー/シート防水用軒先部防水押え金物

VTドリッパー

V 1 1 7 .	,,,			
材質		A6063S-T5		
規格(mm)		長さ	厚さ	
		2000	1.1	
表面処理	標準	JIS H 8602-2010 A1		
	特注	2次電解着色 (ブロンズ)		
		アクリル樹脂系塗装(デュラクロン他)		




f-13

VTエンド/シート防水用立下り防水押え金物

1/2(A4)

VTエンド

材質		A6063S-T5		
規格(mm)		長さ	厚さ	
		2000	1.0	
表面処理	票準	JIS H 8602-2010 A1		
\$	寺注	2次電解着色 (ブロンズ) アクリル樹脂系塗装 (デュラクロン他)		




f-14

VTライン/シート防水用立上り防水押え金物

1/2(A4)

VTライン

材質		A6063S-T5		
規格(mm)		長さ	厚さ	
		2000	1.0	
表面処理	標準	JIS H 8602-2010 A1		
	特注			
		アクリル樹脂系塗装(デュラクロン他)		




f-15 1/2 (A4)

VTトップ/シート防水用立上り水切金物

VTトップ


材質	A6063S-T5		
規格(mm)	長さ	厚さ	
	2000	1.0	
表面処理 標	隼 JIS H 8602-2010 A1		
特	2次電解着色 (ブロンズ)		
	アクリル樹脂系塗装(デュラクロン他)		





アルミアンクル			
名称	アングル	アングル30L	アングル30M
形状 厚み	40	15 08	30
材質	A6063S-T5		
長さ(mm)	2000		
ビス穴	なし		
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1		
特注	2次電解着色(ブロンズ)		
	アクリル樹脂系塗装(デュラクロン他)		

モルタルハンガー

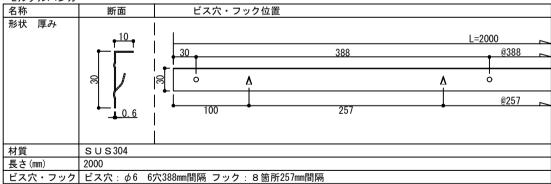

フラッシュ 10S

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
材質	A6063S-T5			
規格(mm)	長さ	厚さ		
	2000	1.0-2.0		
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1			

