

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用

ch-25


アルミ中間棧木 25S／断熱ズレ止め棧木 25mm用

1/2 (A4)

アルミ中間棧木25S

	本体		
材質	A6063S-T5		
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種		

規格 (mm)	長さ	厚さ	ビス穴	
			数量	間隔
	2000	1.0	7	300

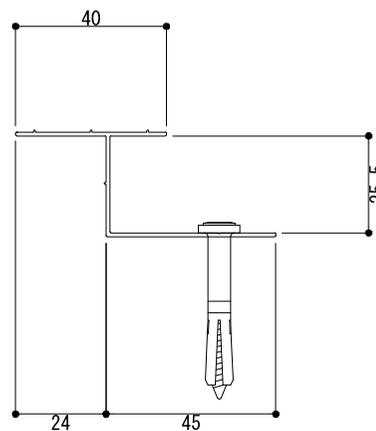

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用

ch-30


アルミ中間棧木30S／断熱ズレ止め棧木 30mm用

1/2(A4)

アルミ中間棧木30S

	本体		
材質	A6063S-T5		
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種		

規格 (mm)	長さ	厚さ	ビス穴	
			数量	間隔
	2000	1.2(一部1.1)	7	300

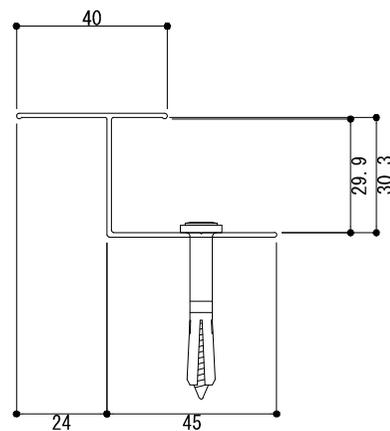

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用

ch-35


アルミ中間棧木 35 S／断熱ズレ止め棧木 35 mm用

1/2 (A4)

アルミ中間棧木35S

	本体		
材質	A6063S-T5		
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種		

規格 (mm)	長さ	厚さ	ビス穴	
			数量	間隔
	2000	1.2 (一部1.1)	7	300

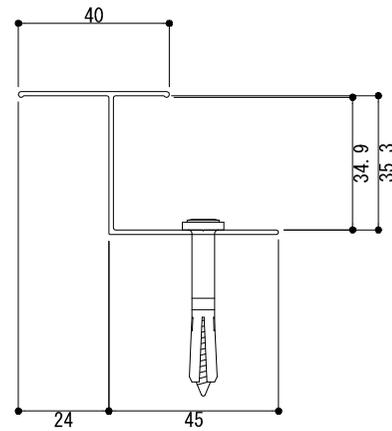

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


ch-50

アルミ中間棧木50S／断熱ズレ止め棧木 50mm用

1/2(A4)

アルミ中間棧木50S

	本体			
材質	A6063S-T5			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
規格 (mm)	長さ	厚さ	ビス穴	
			数量	間隔
	2000	1.2(一部1.1)	700	300

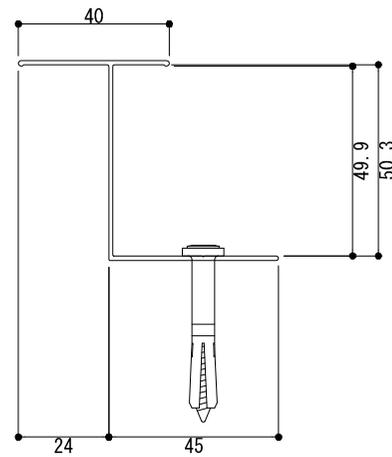

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


シングルドリッパーK／軒先アルミ金物(勾配付き)

sdk

1/2 (A4)


シングルドリッパーK

	本体	ジョイント板		
材質	A6063S-T5	A1050B-H24		
規格 (mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	1.8	80	0.6
ビス穴	7穴 300mm間隔			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
特注	2次電解着色 (ブロンズ) アクリル樹脂系塗装 (デュラクロン他)			

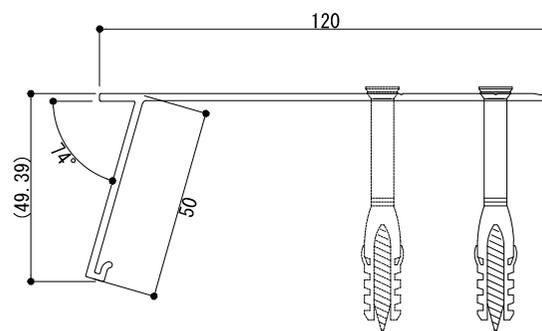

シングルドリッパーS

	本体			ジョイント板	
材質	A6063S-T5		A1050B-H24		
規格 (mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ	
	2000	1.4	80	0.6	
ビス穴	7穴 300mm間隔				
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種				
特注	2次電解着色 (ブロンズ) アクリル樹脂系塗装 (デュラクロン他)				

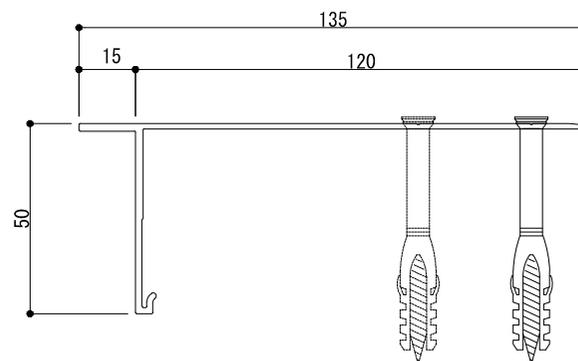

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


シングルドリッパー T 25 / 軒先アルミ金物 断熱 25mm用

sdt25

1/2 (A4)

シングルドリッパー T 25

	本体	ジョイント板		
材質	A6063S-T5	A1050B-H24		
規格 (mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	1.7~2.0	80	0.6
ビス穴	7穴 300mm間隔			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
特注	2次電解着色 (ブロンズ) アクリル樹脂系塗装 (デュラクロン他)			

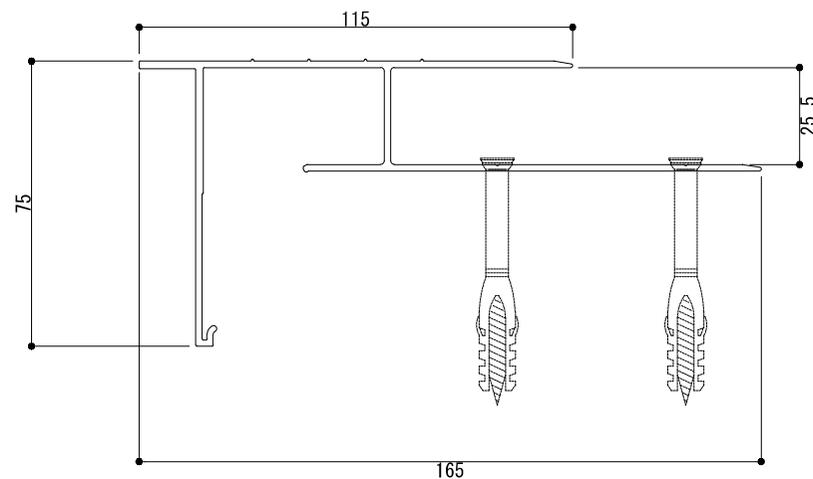

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


シングルドリッパーT30／軒先アルミ金物 断熱30mm用

sdt30

1/2 (A4)

シングルドリッパーT30

	本体		ジョイント板	
材質	A6063S-T5		A1050B-H24	
規格 (mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	1.4~2.0	80	0.6
ビス穴	7穴 300mm間隔			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
特注	2次電解着色 (ブロンズ) アクリル樹脂系塗装 (デュラクロン他)			

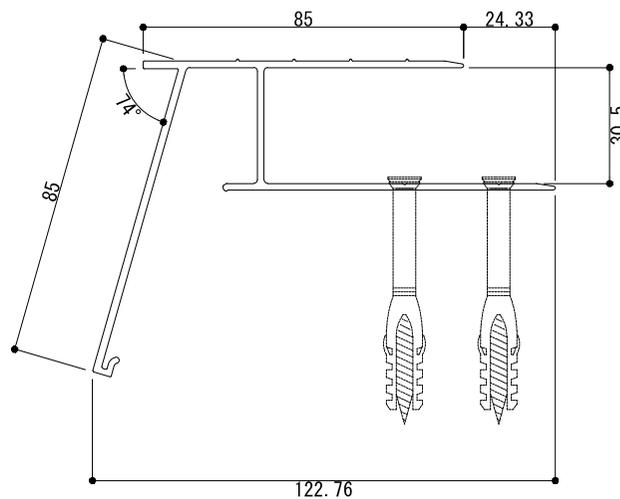

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


シングルドリッパー T 3 5 / 軒先アルミ金物 断熱 3 5 mm用

sdt35

1/2 (A4)

シングルドリッパー T 3 5

	本体		ジョイント板	
材質	A6063S-T5		A1050B-H24	
規格 (mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	1.7	80	0.6
ビス穴	7穴 300mm間隔			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
特注	2次電解着色 (ブロンズ) アクリル樹脂系塗装 (デュラクロン他)			

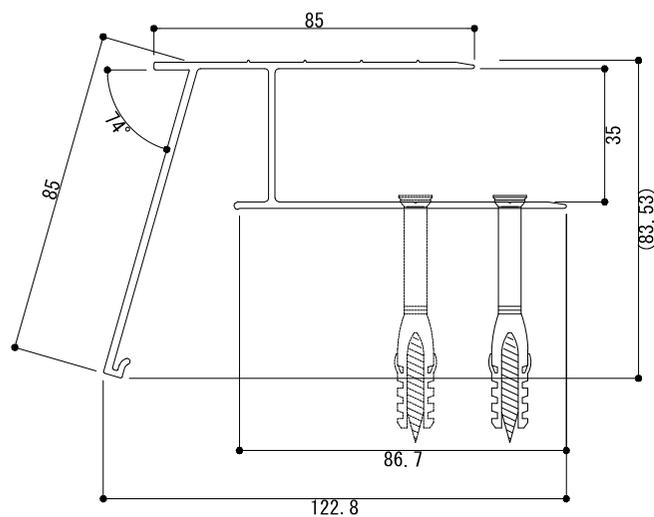

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


シングルドリッパーT50／軒先アルミ金物 断熱50mm用

sdt50

1/2 (A4)


シングルドリッパーT50

	本体		ジョイント板	
材質	A6063S-T5		A1050B-H24	
規格 (mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	2.0	80	0.6
ビス穴	7穴 300mm間隔			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
特注	2次電解着色 (ブロンズ) アクリル樹脂系塗装 (デュラクロン他)			

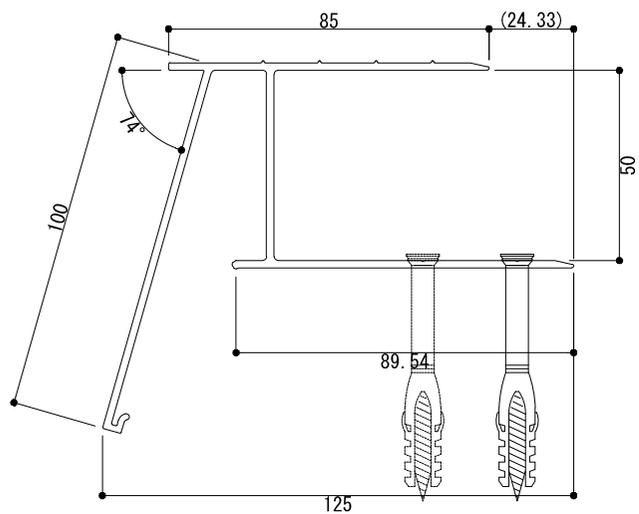

シングルエッジS

	本体	ジョイント板		
材質	A6063S-T5	A1050B-H24		
規格 (mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	1.5	80	0.6
ビス穴	7穴 300mm間隔			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
特注	2次電解着色 (ブロンズ) アクリル樹脂系塗装 (デュラクロン他)			

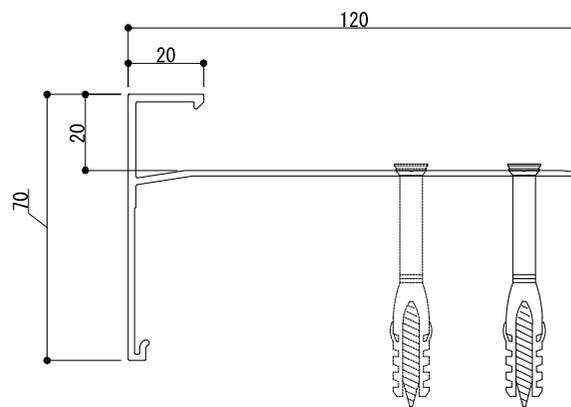

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


シングルエッジT25／ケラバアルミ金物 断熱25mm用

set25

1/2(A4)

シングルエッジT25

	本体		ジョイント板	
材質	A6063S-T5		A1050B-H24	
規格(mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	1.7~2.0	80	0.6
ビス穴	7穴 300mm間隔			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
特注	2次電解着色（ブロンズ） アクリル樹脂系塗装（デュラクロン他）			

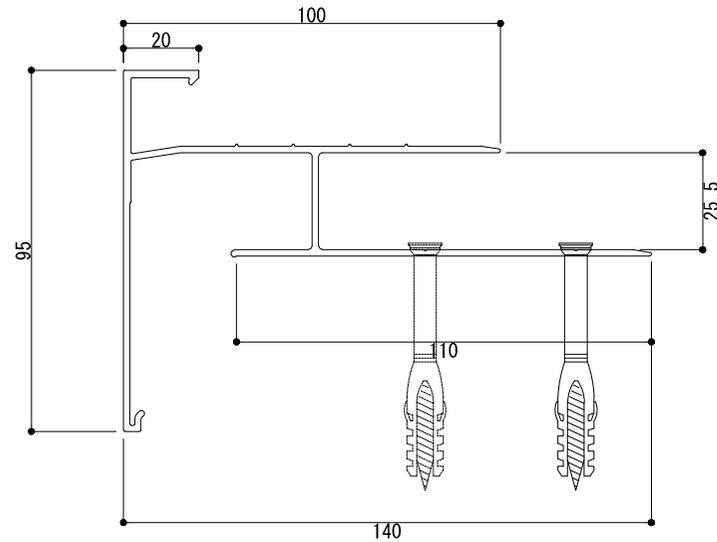

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


シングルエッジT30／ケラバアルミ金物 断熱30mm用

set30

1/2(A4)

シングルエッジT30

	本体		ジョイント板	
材質	A6063S-T5		A1050B-H24	
規格 (mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	1.5~2.0	80	0.6
ビス穴	7穴 300mm間隔			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
特注	2次電解着色 (ブロンズ) アクリル樹脂系塗装 (デュラクロン他)			

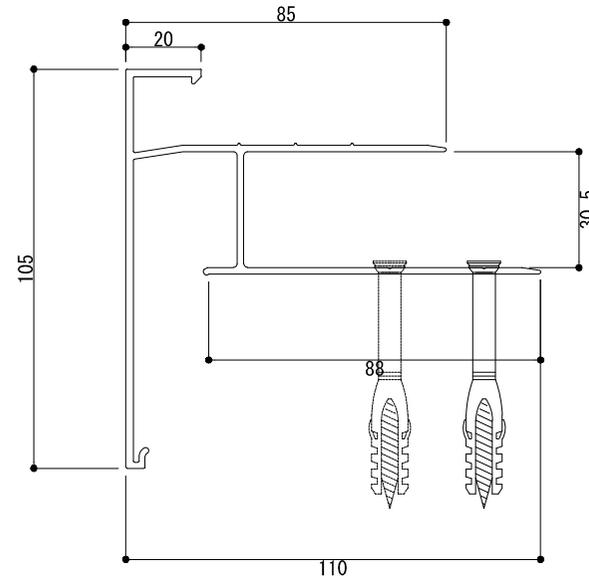

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


シングルエッジT35／ケラバアルミ金物 断熱35mm用

set35

1/2(A4)

シングルエッジT35

	本体		ジョイント板	
材質	A6063S-T5		A1050B-H24	
規格 (mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	1.7	80	0.6
ビス穴	7穴 300mm間隔			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
特注	2次電解着色 (ブロンズ) アクリル樹脂系塗装 (デュラクロン他)			

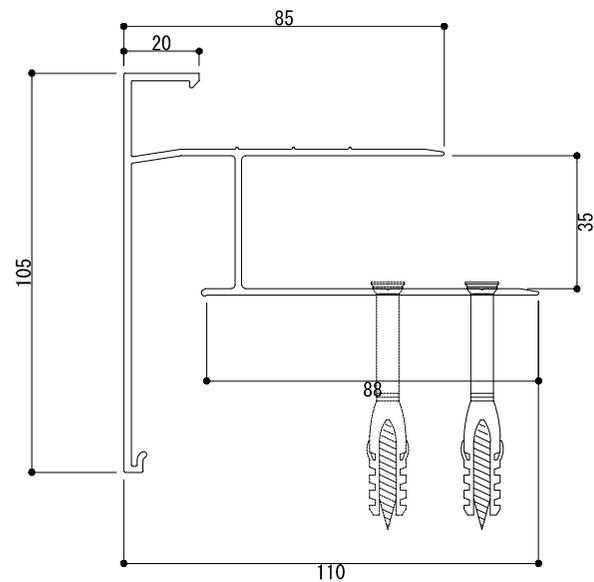

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


シングルエッジT50／ケラバアルミ金物 断熱50mm用

set50

1/2(A4)


シングルエッジT50

	本体		ジョイント板	
材質	A6063S-T5		A1050B-H24	
規格 (mm)	長さ	厚さ	長さ	厚さ
	2000	2.0	80	0.6
ビス穴	7穴 300mm間隔			
表面処理 標準	JIS H 8602-2010 A1種			
特注	2次電解着色（ブロンズ） アクリル樹脂系塗装（デュラクロン他）			

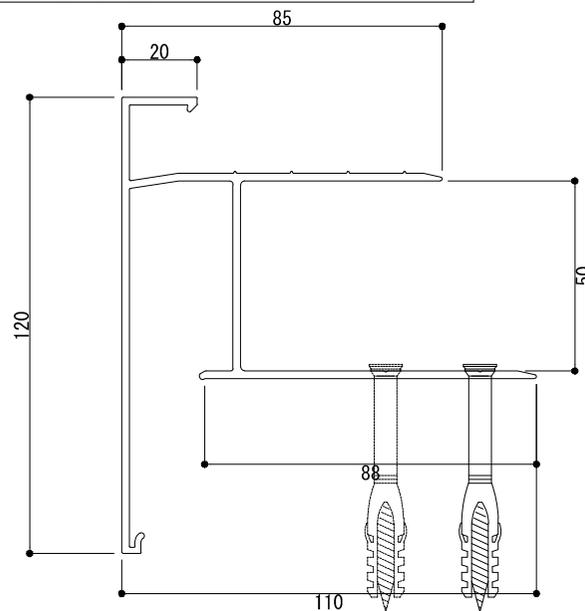


ステンレスノキサキ

材質	S U S 3 0 4	
規格 (mm)	長さ	厚さ
	2000	0.4

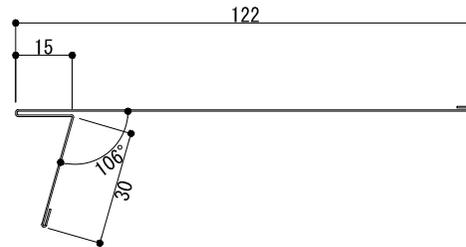


ステンレスケラバ

材質	S U S 3 0 4	
規格 (mm)	長さ	厚さ
	2000	0.4

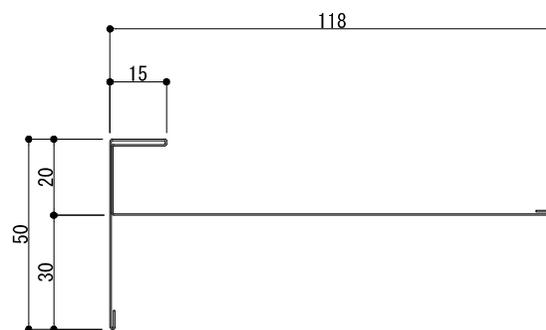

ステンレストップ

材質	S U S 3 0 4	
規格 (mm)	長さ	厚さ
	2000	0.4

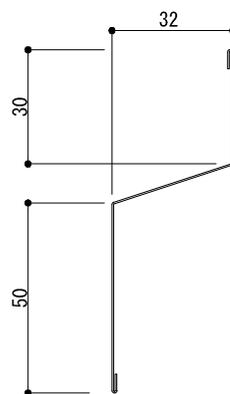

アルミ雨仕舞材／勾配屋根用


ssd-1

ステンレスノキサキL／軒先ステンレス金物(大)

1/2(A4)


ステンレスノキサキL

材質	SUS304	
規格(mm)	長さ	厚さ
	2000	0.4

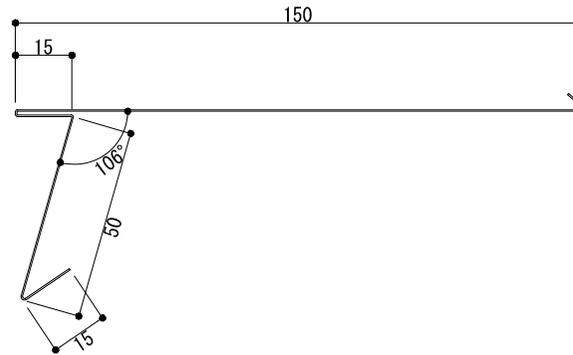

ステンレスケラバル

材質	S U S 3 0 4	
規格 (mm)	長さ	厚さ
	2000	0.4

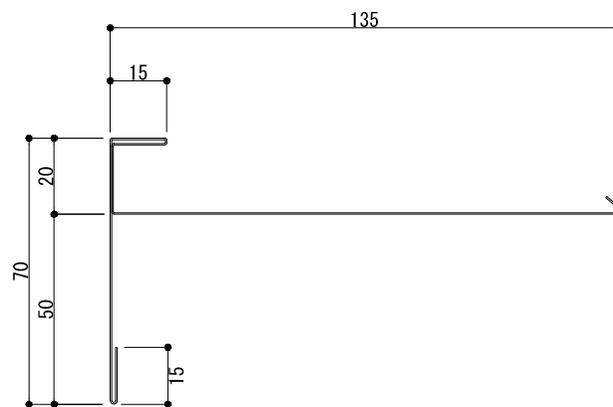

雪止め金具

