



直接雨がかりになっていない部位での納まり例

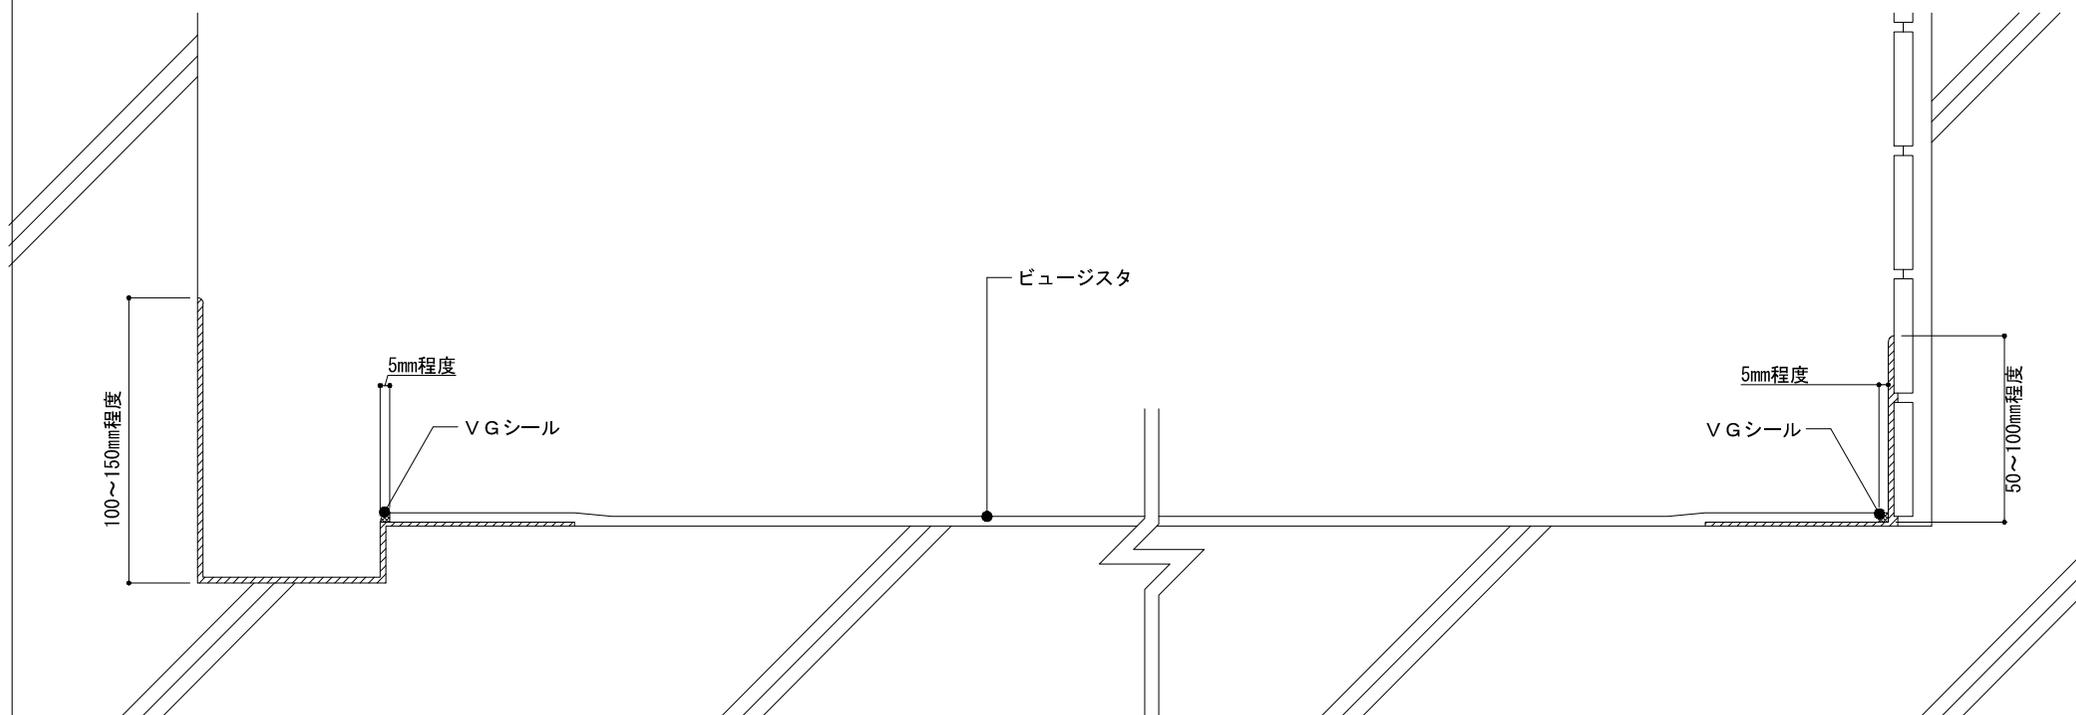


 ウレタン塗膜防水（オルタックエース）


※タイル面が床面まで施工されている場合は、下地処理として「リグレーエポ」を塗布し、平滑な下地とします。

取りあい部分（グレーチング）

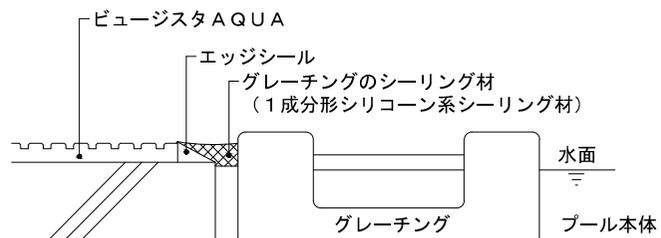

取りあい部分（壁面の端部）




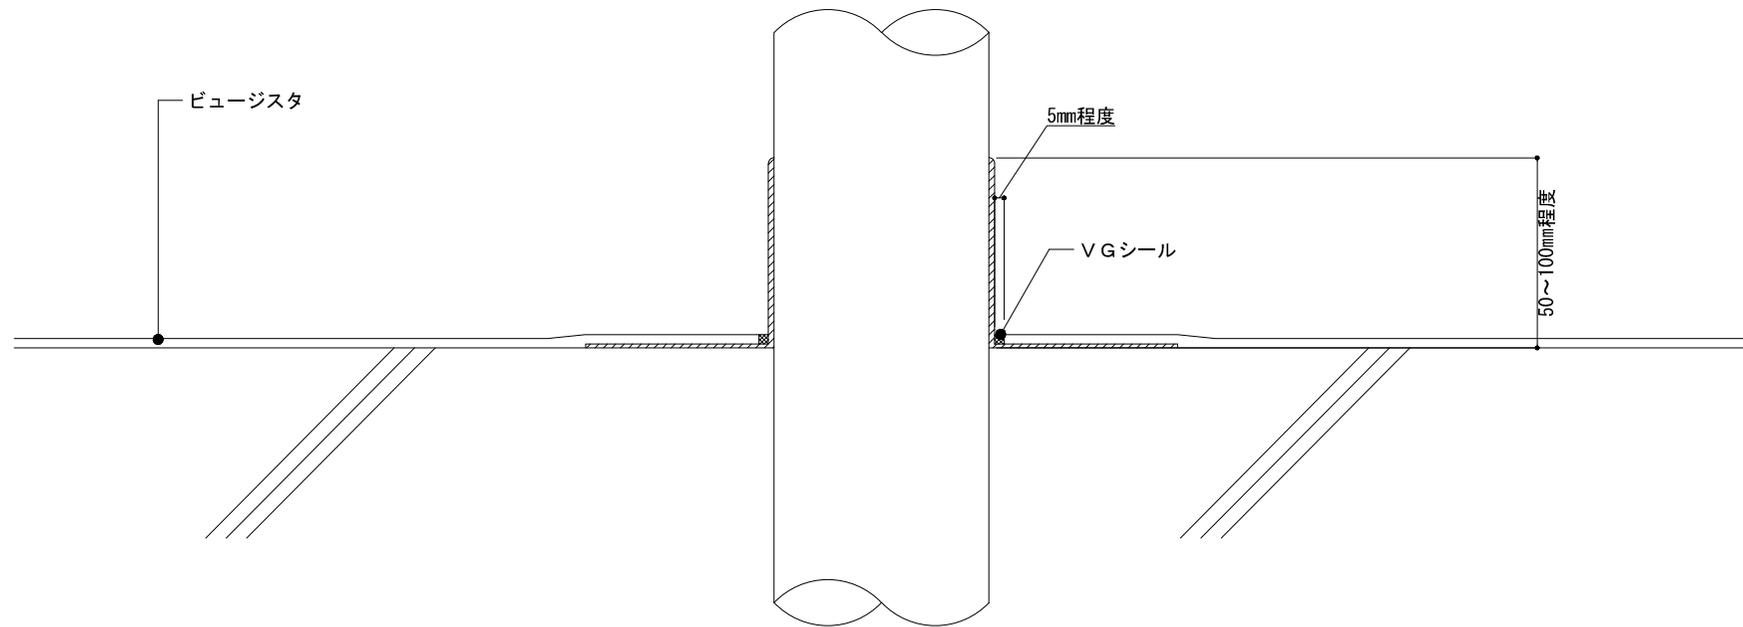

ウレタン塗膜防水（オルタックエース）

※塩ビ管の場合は、OTプライマーAに代えてVTプライマー0.1kg/m²とします。（VTプライマー：別冊「ビュートップ」カタログ参照）


※铸铁管の場合は、OTプライマーAに代えてプライマーBP0.1kg/m²とします。（プライマーKT：別冊「オルタックエース」カタログ参照）

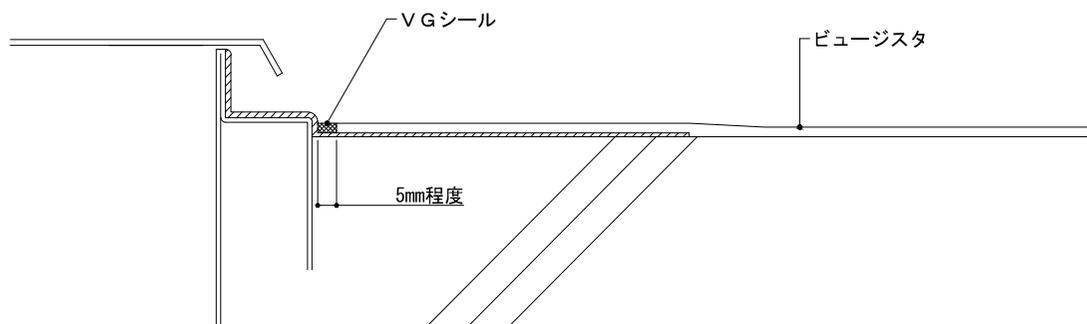


 ウレタン塗膜防水 (オルタックエース)

直接雨がかりになっていない平面部でのシート末端納まり例

出入りロドア

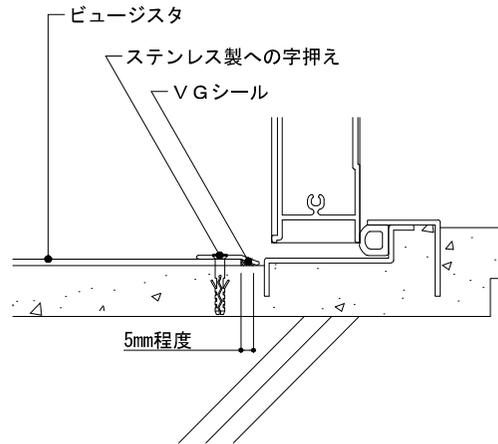

エレベーター扉前

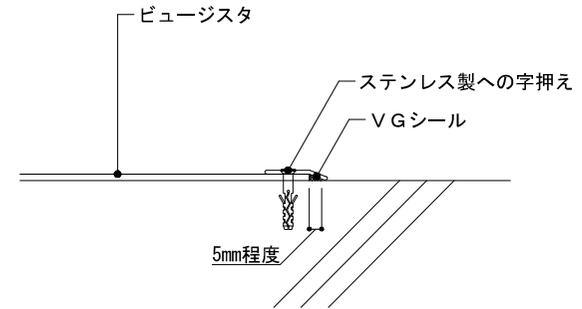

EXP. J

